

# 广告平台

## 第三方 Portal 对接说明书

东莞市海光智能设备有限公司

[www.hgsdcn.com](http://www.hgsdcn.com)

## 目录

1. 检测终端是否在线.....	2
2. 未认证接口.....	2
2.1. 检测到未认证唤起 portal 界面.....	2
2.2. 跳转到第三方登录页.....	2
3. 唤起第三方认证界面.....	4
3.1. 认证成功调用 ac 接口.....	4
3.2. return 2060 终端上线.....	4
4. 下线接口.....	5
5. 终端认证流程.....	5

# 1. 检测终端是否在线

终端在线直接放行，不在线调用认证接口

接口调用说明：

<http://www.xxx.cn:1234/wifiant/isAuthed.do?stamac=7C:1D:D9:50:96:74&branchId=0>

请求参数说明：

stamac 终端 mac

branchId 商家 id

# 2. 未认证接口

## 2.1. 检测到未认证唤起 portal 界面

接口调用说明：

<http://www.xxx.cn:1234/wifiant/login/>

请求参数说明：

request.getQueryString()会携带认证前 url 测参数

## 2.2. 跳转到第三方登录页

携带必要的参数跳转到第三方登录页

配置第三方服务器 url



配置白名单：（添加第三方域名白名单）



接口调用说明：

<http://xxx.com:8890/index?routersn=0100862000004135&mac=7C:1D:D9:50:96:74&8df539e1e&wlanuserip=192.168.1.177&wlanusermac=7C:1D:D9:50:96:74&wlanacname=pifii&apmac=78:D3:8D:BD:42:74&apintf=0>

请求参数说明：

mac 终端 mac

wlanuserip 终端 ip 地址

wlanusermac 终端 mac

wlanacname ac 名称

apmac 设备 mac

apip 设备 ip 地址

apintf 第几个认证策略

ssid ssid 的 id 号

wlanuserfirsturl 认证前 url

## 3. 唤起第三方认证界面

通过传递必要的参数唤起第三方认证页（认证是否成功由第三方控制）

### 3.1. 认证成功调用 ac 接口

接口调用说明：

<http://xxx.com:8890/ac/wifiant/auth.do?wlanuserip=192.168.1.177&apintf=0&apmac=78:D3:8D:BD:42:74&wlanacname=pifii&username=15270404203&flag=mobile&wlanusermac=7C:1D:D9:50:96:74&page=http%3A%2F%2Fwww.mofi139.com%2Fjxsqt%2Fportal%2Fmb%2Fpostal%3>

请求参数说明：

username 用户名

wlanuserip 终端 ip 地址

wlanusermac 终端 mac

wlanacname ac 名称

apmac 设备 mac

apip 设备 ip 地址

flag 认证类型

apintf 第几个认证策略

page 携带其他的参数

### 3.2. return 2060 终端上线

return 2060，终端在平台上线，认证成功 portal 跳转认证后页

## 4. 下线接口

接口调用说明:


<http://xxx.com:8890/ac/wifiant/offline.do?apmac=78:D3:8D:BD:42:74&stamac=7C:1D:D9:50:96:74>


请求参数说明:

stamac 终端 mac

apmac 设备 mac

## 5. 终端认证流程

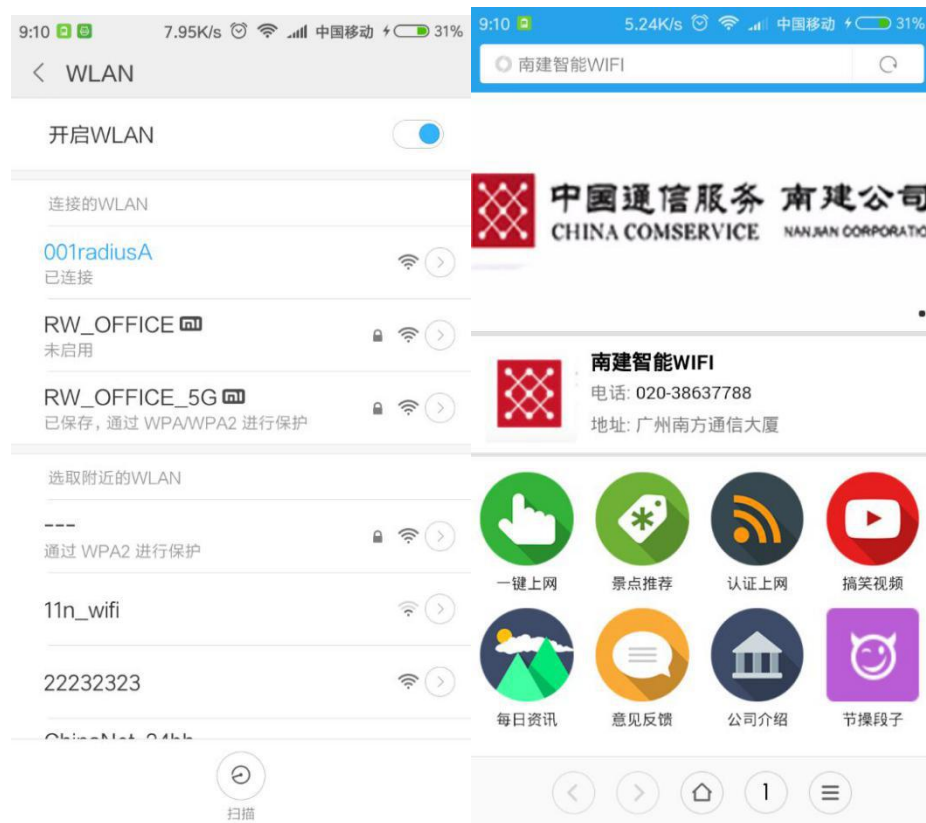

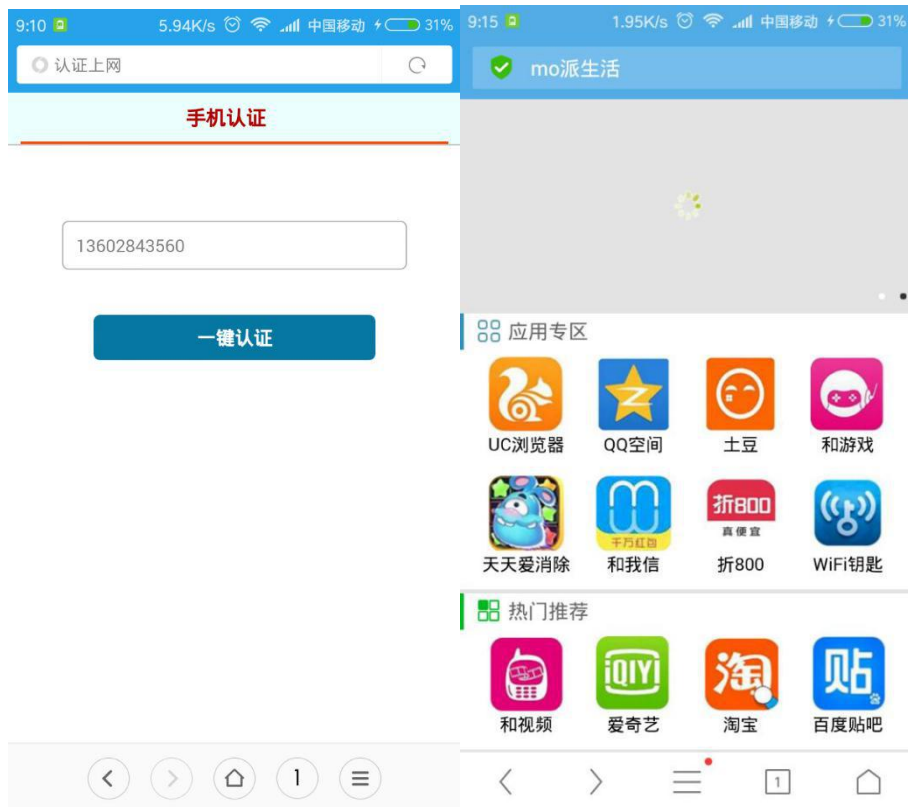

感谢您使用本公司无线设备，如有技术问题，请与我们联系。